


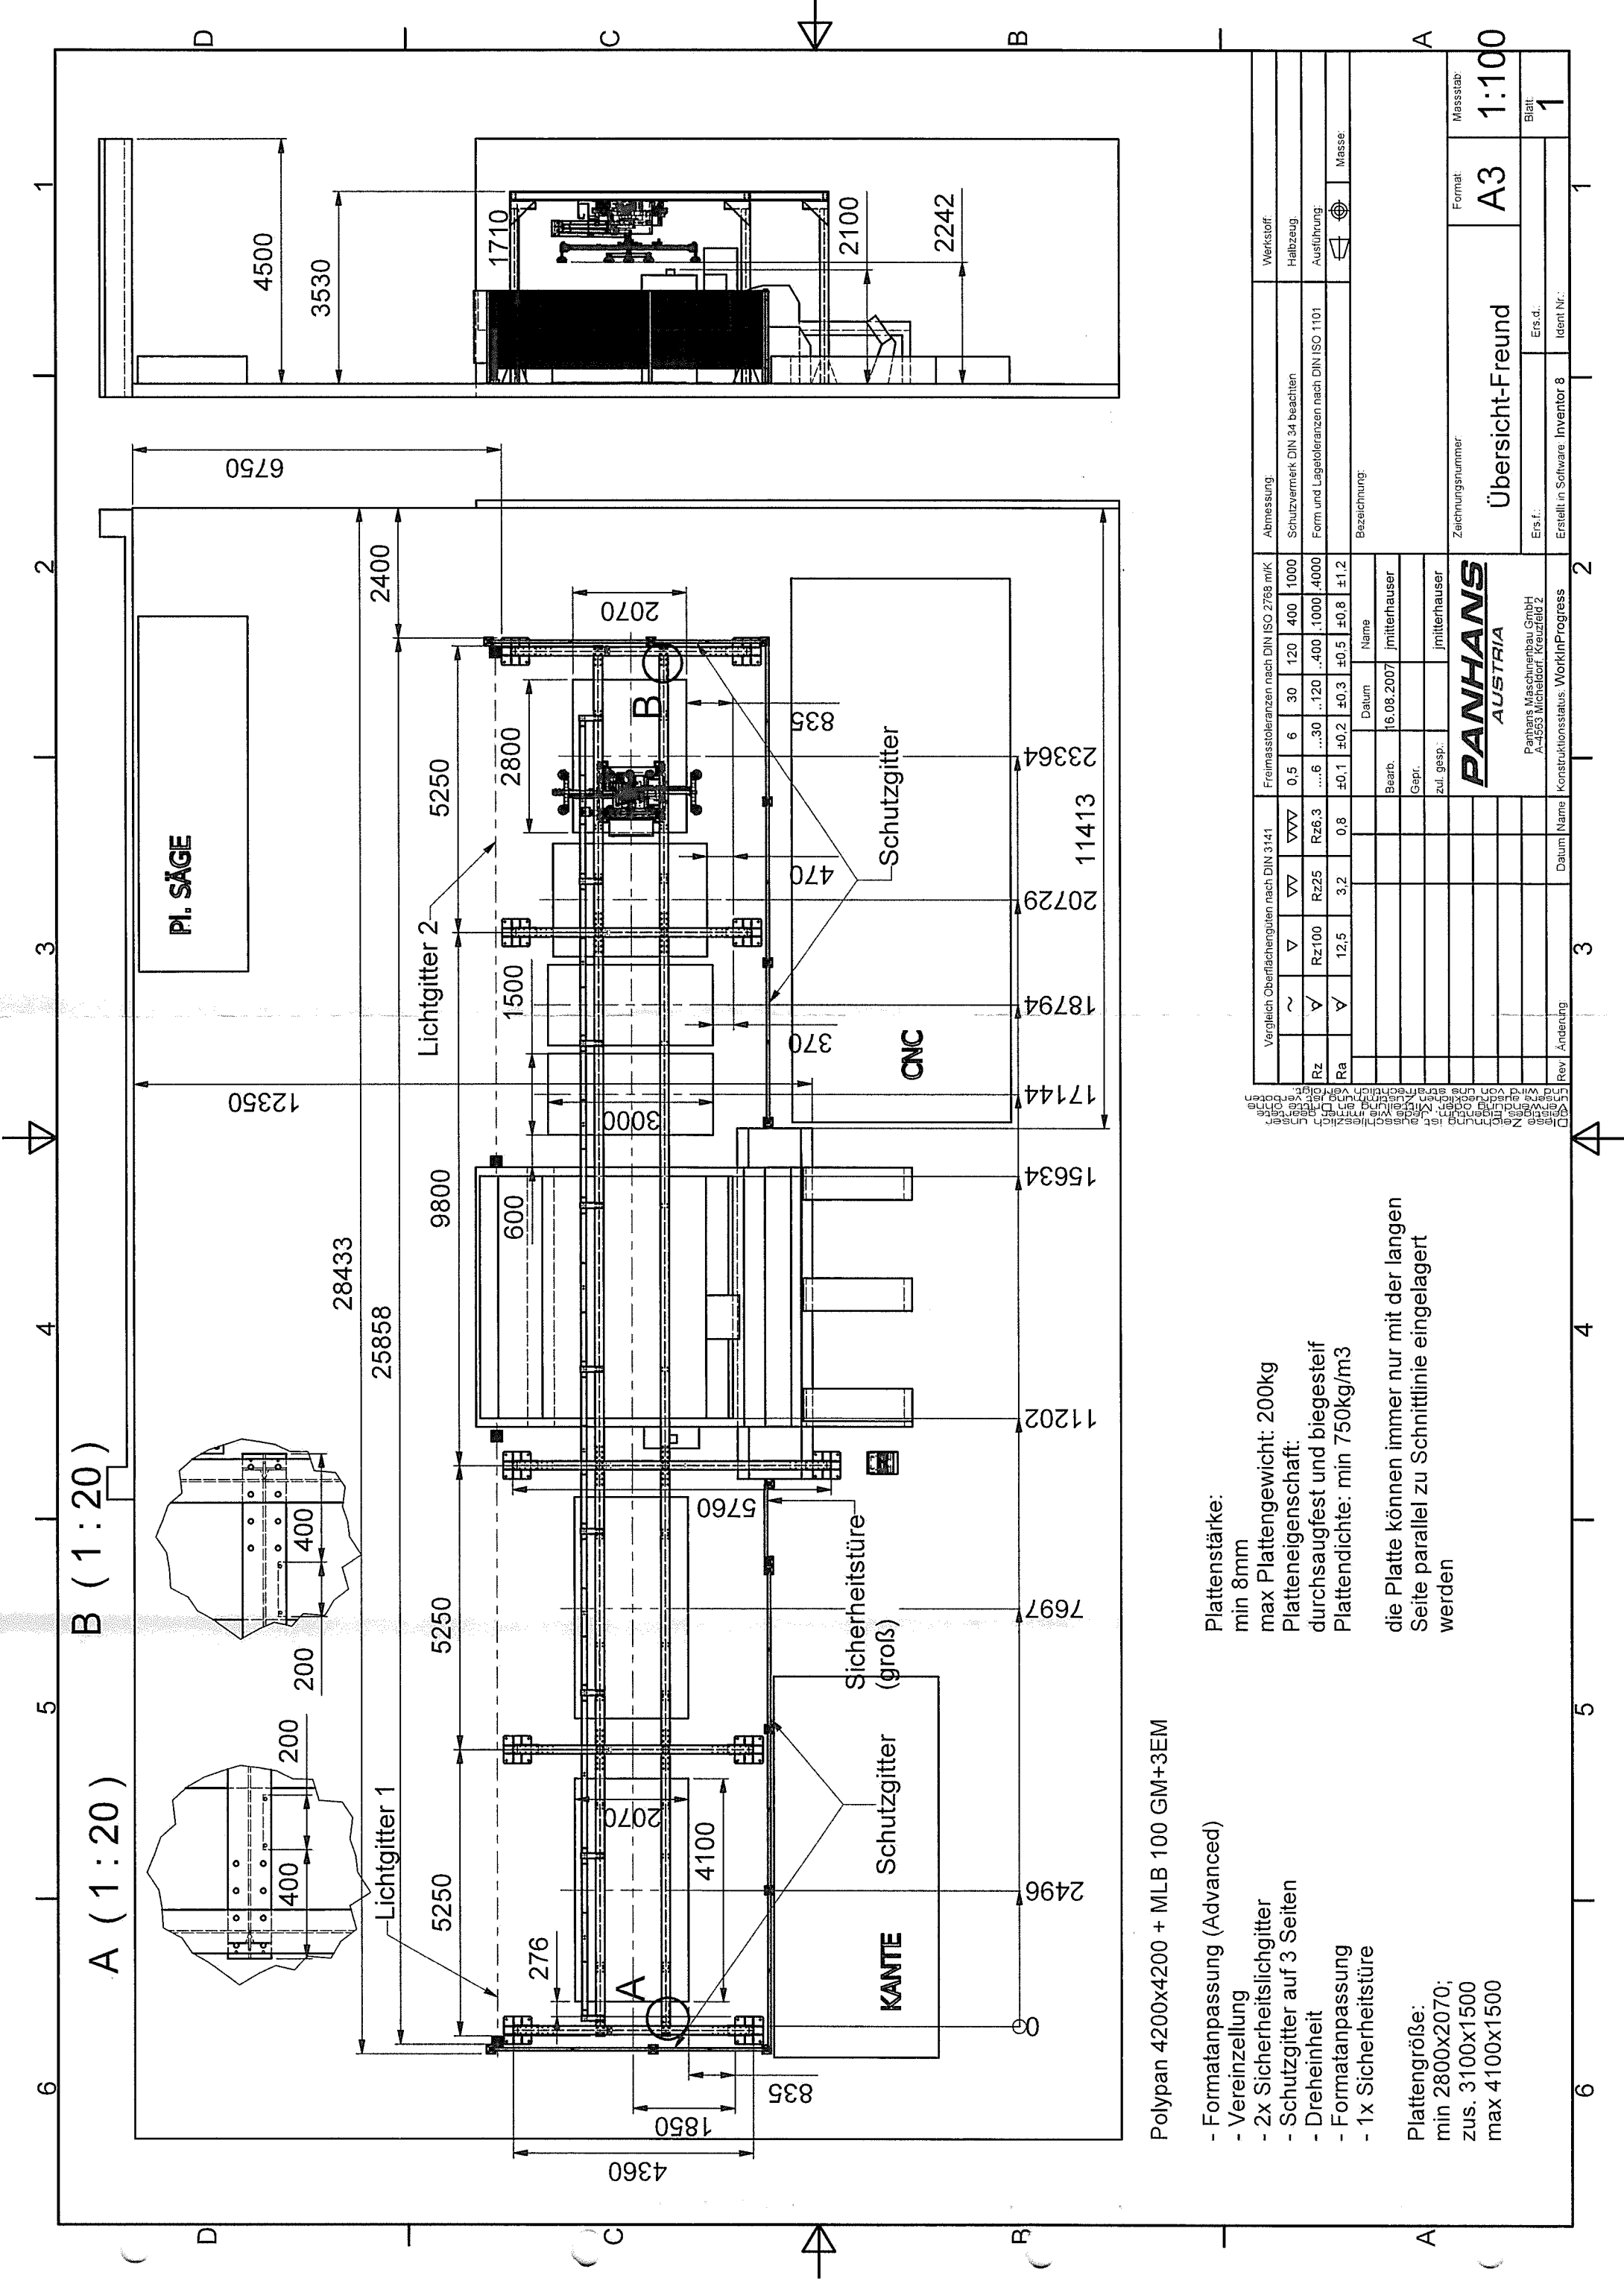

- Formatanpassung (Advanced)
- Vereinzellung
- 2x Sicherheitslichtgitter
- Schutzgitter auf 3 Seiten
- Dreheinheit
- Formatanpassung
- 1x Sicherheitstüre

Plattenstärke:
min 8mm
max Plattengewicht: 200kg
Platteneigenschaft:
durchsichtig und biegesteif
Plattendichte: min 750kg/m³
die Platte können immer nur mit der langen
Seite parallel zu Schnittrille eingelagert
werden

Plattengröße:
min 2800x2070;
zus. 3100x1500
max 4100x1500

Polypan 4200x4200 + MLB 100 GM+3EM

Vergleich Oberflächengüten nach DIN 3141				Feinmasstoleranzen nach DIN ISO 2768 mK				Abmessung		Werkstoff	
~	▽	▽▽	▽▽▽	0,5	6	30	120	400	1000	Schutzvermerk DIN 34 beachten	
Rz	✓	Rz100	Rz25	...6	...30	...120	...400	1000	4000	Form und Lagetoleranzen nach DIN ISO 1101	
Ra	✓	12,5	3,2	0,8	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8 ±1,2	Ausführung:	
										Masse:	

Bezeichnung:											
Datum				Name							
Bearb.				16.08.2007				Jmitterhauser			
Gepr.											
zul. gesp.								Jmitterhauser			

Zeichnungsnummer											
Format											
A3											
Massstab											
1:100											
Übersicht-Freund											
Ers.f.:											
Ers.d.:											
Ident Nr.:											
1											

Diese Zeichnung ist ausschließlich unser geistiges Eigentum. Jede wie immer geartete Vervielfältigung oder Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung unserer Firma und wird von uns strafrechtlich verfolgt.