


																																																																																		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10

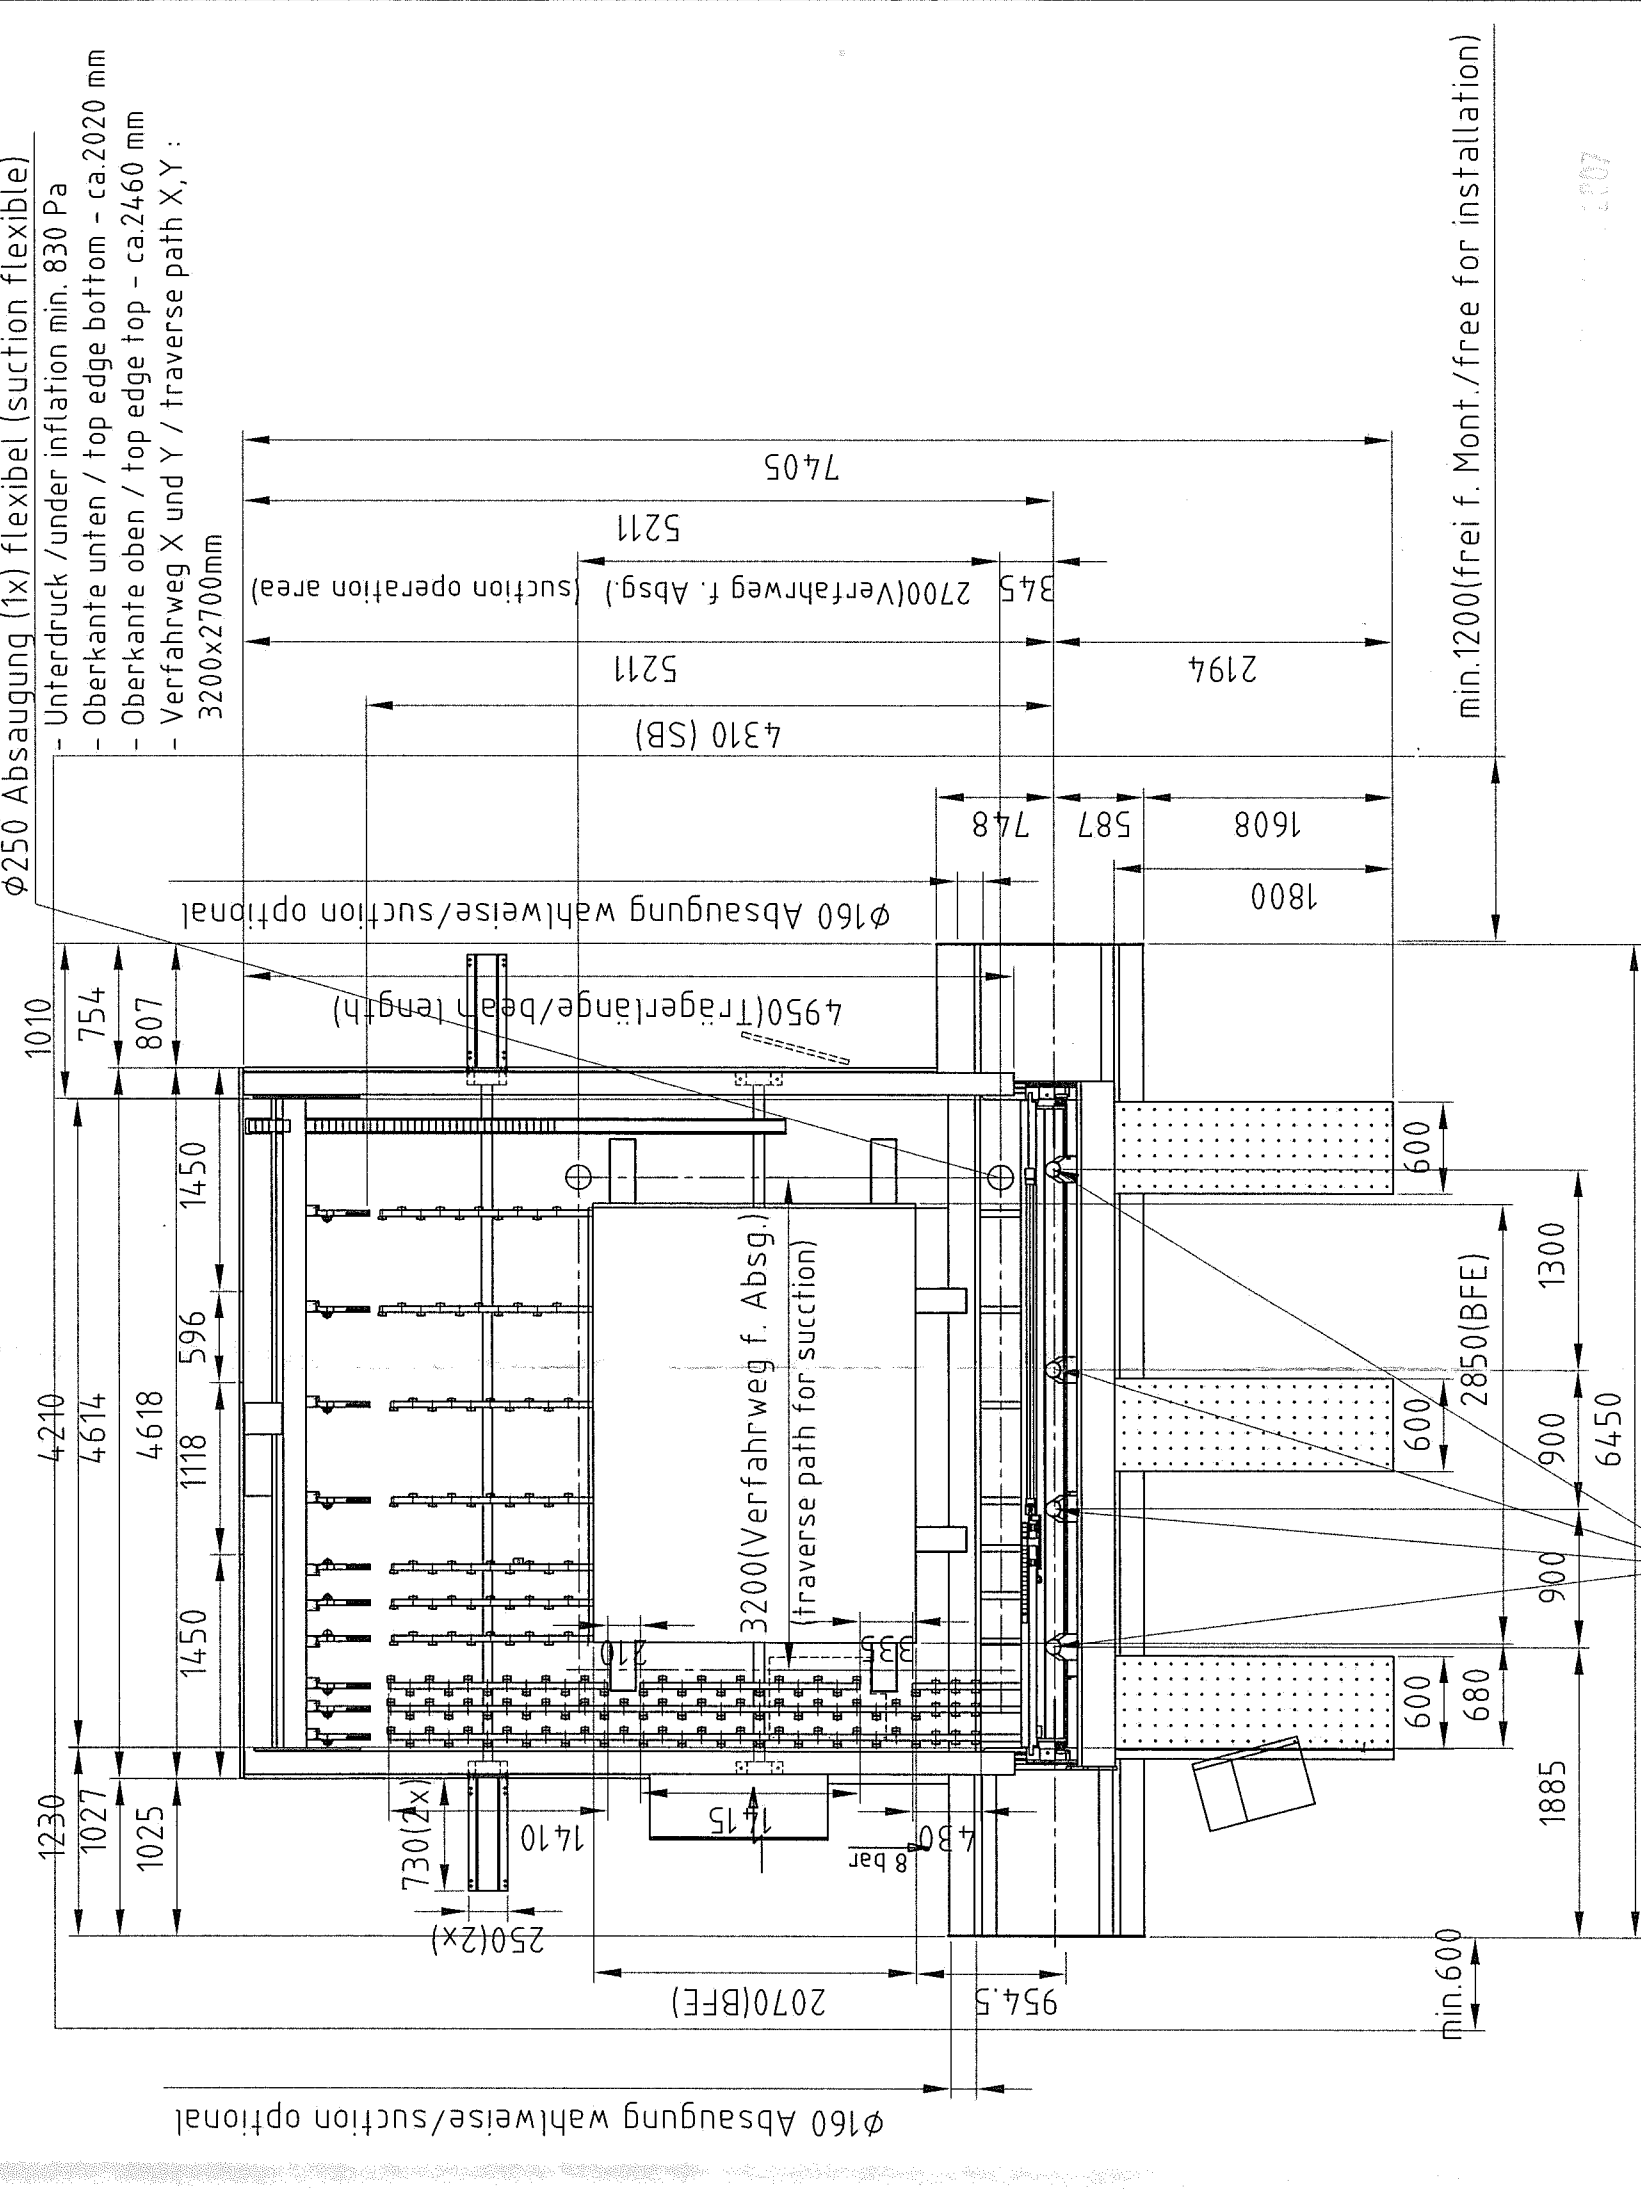

Ø100 Absaugung (4x) – Unterdruck min. 830 Pa/Ø100 suction (4x) – under inflation min. 830 Pa

Oberkante / top edge (Höhe vom Boden / height from ground) min. 1790 max. 1950 Absauggeschw./suction velocity: 35 m/s	- Sicherheitsbereich vor der Maschine einhalten !
---	--

SL4200xSB4200 LKT1800	geb.	18.12.2006/EB	PANHANS ALLES YOUNG
-----------------------	------	---------------	-------------------------------

1:50	Druckbalkensäge/pressure beam saw	POLYPAN 47- PTIII F
		ab Komm. 4127